


## HDM322A – Impressora Portátil Matricial Bluetooth

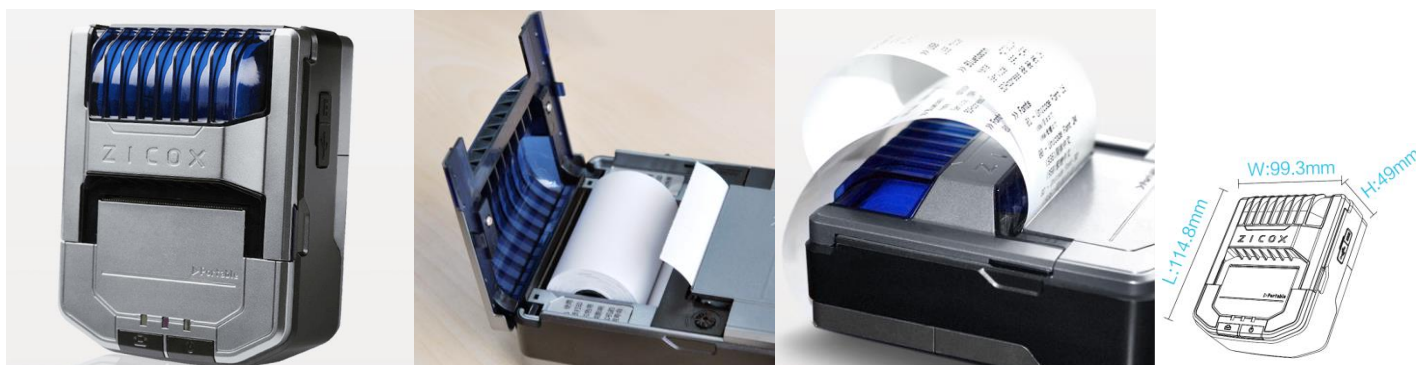

Especificações	Descrição da HDM322A
Método Impressão	Matricial – Por impacto de agulhas (Dot-matrix Prism Lattice)
Cabeçote Impressão	Epson
Resolução	120DPI (240dots/linha)
Velocidade de Impressão	5-10mm/s
Conjunto de Caracteres	ASCII, GB18030 (Chinês), BIG5 (suporta Francês, Inglês, etc.)
Largura de impressão efetiva	48MM
Fontes de Impressão	12x24, 9x17, Chinês: 24x24
Caracteres por linha	48-fonte A / 64-fonte B
Código de Barras	<b>1D:</b> UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128
Gráficos	Suporta impressão de logotipo
Memória de Impressão	SIM
Sensor de Fim de Papel	SIM
Proteção de Sobreaquecimento	SIM
Interface	USB / Bluetooth
Emulação (Protocolo)	ESC/POS; SDK
Drivers	Windows 7/8/10/XP
Sistemas Operacionais	Windows Mobile, Wince, Android, IOS
Display e Alertas de Status	Leds indicadores e avisos sonoros
Economia de Energia	Auto Power Saving e 1 segundo para acordar – 150 horas de Standby
Deteccção	Deteccção de linha dupla preta
Bateria	Bateria 7.4V Lítio-polímero (2000 mAh) – Tempo de recarga: 2 a 3 horas
Recarga	Carregador 100~240V AC 50-60Hz/Carregador para Automóvel (opcional)
Dimensões (CxLxA)	114.8mm X 99.3mm(D) X 49mm
Peso Líquido	362G
Peso Bruto	826G
Tipo de Papel	Rolo Papel 1 via ou 2 vias / Cupom
Largura do Papel	57.5± 0.5mm
Diâmetro do Rolo de Papel	MAX 40MM
Diâmetro do Centro do Rollo	13mm (min)
Espessura do Papel	0.05mm ----0.15mm
Carregamento de Papel	Depositar rolo no compartimento de papel
Temperatura de Operação/Humidade	-0°C / 60°C 10%-80%
Temperatura de Armazenamento/Humidade	-10°C / 60°C 10%-90%
Certificação	CCC, CE, ROHS
Aplicações	Logística, Armazéns, Lojas de Conveniências, Varejos, Supermercados, Financeiros, Hospitais, Serviços Móveis, etc.